

Камера высокого давления для резистивных измерений в РРМС



Технические характеристики:

max. давление	до 15.0 kbar
диапазон температур	4,2 - 300К
рабочий объем	Ø5,6мм, длина 17мм
корпус	38ХНВЮВИ
наружный диаметр	23мм
длина	156мм

Инструменты КВД



1



2



3

КВД

1,2 устройство извлечения поршня; 3 подставка.


Конструкция КВД



1



2

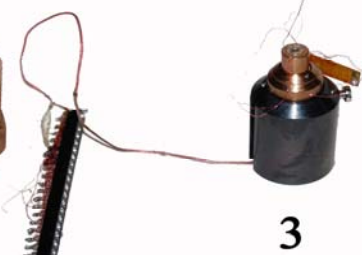

3



4



5



6



7

1-поршень обтюлятора; 2-прижимная гайка; 3-обтюратор на подставке; 4-кольцо уплотнительное; 5-корпус камеры с прижимной гайкой; 6-наконечник поршня; 7-поршень.

Национальная Академия Наук Украины, Донецкий физико-технический институт им.А.А. Галкина
ул. Р.Люксембург, 72, Донецк, 83114, Украина;

Donetsk Physical & Technical Institute NAS of Ukraine. 83114, Donetsk, st. R. Luxemburg, 72
Prof. Levchenko Georgii, Tel.:+38(062) 342-96-99; Fax:+38(062) 342-90-18; E-mail:g-levch@ukr.net